

ROMANIA  
JUDETUL CARAS SEVERIN  
COMUNA GIRNIC  
CONSILIUL LOCAL

### HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiție  
„**Modernizare strazi localitatea Girnic, comuna Gîrnic**” județul CARAS SEVERIN

Consiliul Local al comunei Girnic intrunit in sedinta extraordinara de lucru la daat de 30.03.2017

Având în vedere:

-expunerea de motive si proiectul de hotarare a primarului comunei Girnic

-prevederile art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, prin care nivelul cotei taxei pe valoarea adăugată este de 19% începând cu data de 1 ianuarie 2017

- prevederile art. 7 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013, conform HG nr.907/2016

Avand in vedere documentatia intocmita de SC MANU CONSULTING SRL

In temeiul art. 36 pct. (4) lit a.d. și art. 45, precum și pe cele ale art.125 și 126 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată .

### HOTARASTE

**Art. 1.** Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiție ” **Modernizare strazi localitatea Girnic, comuna Gîrnic**” județul CARAS SEVERIN, potrivit anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

**Art. 2.** Se aprobă Devizul general , pentru obiectivul de investiție „**Modernizare strazi localitatea Girnic, comuna Gîrnic**” județul CARAS SEVERIN, potrivit anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

**Art. 3.** Se aprobă sumele pentru investitie, potrivit anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,după cum urmează

- Buget de stat.....4.048.789 lei
- Buget local.....196.526 lei
- Total buget.....4.245.315 lei

**Art. 4** Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințeaza. Primarul comunei Girnic

**Art. 5.** Prezenta se comunica Institutiei Prefectului, județul Caras Severin, Trezoreriei Moldova Noua, compartimentului financiar-contabil, și se va afișa pe site/ul comunei Gîrnic

PRESEDINTE DE SEDINTA  
PIECEC VENDEL



CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR COMUNA  
POPESCU GH.



Nr.21  
Girnic la :30.03.2017

ANEXA Nr. 1  
la HEL N-21/30.03.2017

## INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA GIRNIC, JUDETUL CARAS-SEVERIN”

<b>Strazi :</b>	<b>8 buc</b>
<b>Lungime strazi modernizate :</b>	<b>3.200,00 m (3,20 km)</b>
<i>Strada nr 1 Iosif</i>	<i>185,00 m</i>
<i>Strada nr 2 Weverca</i>	<i>550,00 m</i>
<i>Strada nr 3 Roscovanu</i>	<i>175,00 m</i>
<i>Strada nr 4 Potowcek</i>	<i>700,00 m</i>
<i>Strada nr 6 Ragusitu</i>	<i>310,00 m</i>
<i>Strada nr 8 Malastrana</i>	<i>430,00 m</i>
<i>Strada nr 9 Zeber</i>	<i>700,00 m</i>
<i>Strada nr 10 Pictorul</i>	<i>150,00 m</i>
<b>Latime drum – parte carosabila:</b>	<b>4,00 m</b>
<b>Latime acostamente</b>	<b>2 x 0,50 m</b>
<b>Latime platforma</b>	<b>5,00 m</b>
<b>Lungime santuri pereate</b>	<b>6.400,00 m</b>
<b>Podete tubulate de subtraversare ø600 mm</b>	<b>12 buc</b>
<b>Podete tubular de acces ø400 mm</b>	<b>83 buc</b>
<b>Ziduri de sprijin</b>	<b>350 mc</b>
<b>Marcaje longitudinale</b>	<b>6,40 km</b>
<b>Marcaje transversale</b>	<b>200,00 mp</b>
<b>Indicatoare rutiere</b>	<b>16 buc</b>
<b>Structura aplicata:</b>	<b>6 cm strat beton asfaltic BA16</b>
	<b>15 cm strat din piatra sparta</b>
	<b>20 cm strat din balast</b>


Acostamentele : se vor impietrui pe grosimea structurii rutiere

Intocmit

S.C. MANU CONSULTING S.R.L.



Proiectant: SC MANU CONSULTING SRL  
Beneficiar: Consiliul Local al comunei GIRNIC, jud. CARAS-SEVERIN



**DEVIZ GENERAL**  
privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție :  
**MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA GIRNIC, JUDETUL CARAS-SEVERIN**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ( inclusiv T.V.A. )			Defalcarea pe surse de finanțare
		TOTAL Valoare (inclusiv T.V.A. )	din care		
			din fonduri de la bugetul de stat	din finanțare de la bugetul local	
1	2	3=4+5	4	5	6
<b>Capitolul 1</b>					
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>					
1.1	Obținerea terenului.	0,000	0,000	0,000	buget local
1.2	Amenajarea terenului.	0,000	0,000	0,000	buget local
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,000	0,000	0,000	buget local
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Capitolul 2</b>					
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>					
2.1	Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării	0,000	0,000	0,000	buget de stat
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Capitolul 3</b>					
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>					
3.1	Studii de teren	13,328	0,000	13,328	buget local
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	8,956	0,000	8,956	buget local
3.3	<b>Proiectare și Inginerie</b>	106,578	54,813	51,765	
3.3.1	Studiu de fezabilitate	51,765	0,000	51,765	buget local
3.3.2	Proiect tehnic	42,318	42,318	0,000	buget de stat
3.3.3	Detalii de execuție	9,520	9,520	0,000	buget de stat
3.3.4	Verificarea tehnică a proiectării	2,975	2,975	0,000	buget de stat
3.3.5	Documentații pentru avize, acorduri, autorizații (DATC)	0,000	0,000	0,000	buget de stat
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0,000	0,000	0,000	buget local
3.5	Consultanță	35,526	0,000	35,526	buget local
3.6	Asistență tehnică	53,290	0,000	53,290	buget local
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>217,679</b>	<b>54,813</b>	<b>162,865</b>	
<b>Capitolul 4</b>					
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>					
4.1	Construcții și instalații	3.541,018	3.541,018	0,000	buget de stat
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,000	0,000	0,000	buget de stat
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0,000	0,000	0,000	buget de stat

4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	buget de stat
4.5	Dotări	0,000	0,000	0,000	buget de stat
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	buget de stat
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>3.541,018</b>	<b>3.541,018</b>	<b>0,000</b>	
<b>Capitolul 5</b> <b>Alte cheltuieli</b>					
5.1	Organizare de șantier :	88,816	88,816	0,000	
5.1.1	Lucrări de construcții	88,816	88,816	0,000	buget de stat
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,000	0,000	0,000	buget local
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	33,660	0,000	33,660	buget local
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	364,142	364,142	0,000	buget de stat
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>486,618</b>	<b>452,958</b>	<b>33,660</b>	
<b>Capitolul 6</b> <b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b>					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare.	0,000	0,000	0,000	buget local
6.2	Probe tehnologice și teste	0,000	0,000	0,000	buget local
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4.245,315</b>	<b>4.048,789</b>	<b>196,526</b>	
	Din care C + M	3.629,834	3.629,834	0,000	

<b>TOTAL GENERAL din care:</b>	4.245,315
buget de stat	4048,789
buget local	196,526

Beneficiar: COMUNA GIRNIC



Proiectant: S.C. MANU CONSULTING S.R.L




ANEXA Nr 3  
LA HCL Nr. 21/30.03.2019

TOTAL GENERAL din care:	4 245,131 \$
buget de stat	4048,789
buget local	196,526

Beneficiar: COMUNA GIRNIC



Proiectant: S.C. MANU CONSULTING S.R.L

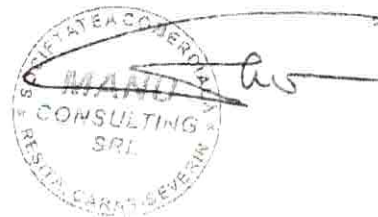



SC MANU CONSULTING SRL  
„MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA GIRNIC,  
JUDETUL CARAS-SEVERIN”  
Proiect nr.332/2017



## **NOTA DE FUNDAMENTARE**

privind solutiile adoptate

1. Denumirea obiectivului de investiții  
„MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA GIRNIC,  
JUDETUL CARAS-SEVERIN ”
2. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numărul)  
Romania , Judetul Caras-Severin, Comuna GIRNIC
3. Titularul investiției  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIRNIC
4. Beneficiarul investiției  
COMUNA GIRNIC
5. Elaboratorul documentației  
S.C. MANU CONSULTING S.R.L. Resita  
J11/400/2006 ; RO18662060

Investitia consta in modernizarea a 8 strazi (Ltotal = 3,20 km), in localitatea Girnic, comuna Girnic, judetul Caras-Severin.

Strazile care fac obiectul prezentului proiect sunt:

- Strada 1 (Iosif) : 185 m
- Strada 2 (Weverca) : 550 m
- Strada 3 (Roscovanu) : 175 m
- Strada 4 (Potowcek) : 700 m
- Strada 6 (Ragusitu) : 310 m
- Strada 8 (Malastrana) : 430 m
- Strada 9 (Zeben) : 700 m
- Strada 10 (Pictorul) : 150 m

**TOTAL : 3.200 m**

### **Situatie existenta:**

Strazile studiate sint in cea mai mare parte din pamant iar altele prezinta o pietruire mare existenta pe o latime si lungime variabila insuficienta pentru a se putea considera o structura rutiera existenta.

Se constata in cea mai mare parte lipsa dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor meteorice.

Structura rutieră total necorespunzătoare a acestor străzi, le definește pe ca și căi de comunicație terestre incapabile să suporte în condiții meteorologice dificile chiar și



SC MANU CONSULTING SRL  
„MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA GIRNIC,  
JUDETUL CARAS-SEVERIN”  
Proiect nr.332/2017



traficul rutier de autoturisme. Pe timp nefavorabil (ploaie, zăpadă), chiar și accesul mașinilor de intervenție devine dificil.

În urma parcurgerii traseului străzilor, și a inspecției vizuale, s-a constatat ca aceste sectoare sunt într-o stare tehnică necorespunzătoare, iar ca și consecință aceste străzi sunt improprie pentru desfășurarea circulației rutiere în condiții de siguranță și confort.

În urma vizitei în teren, pentru o evaluare corectă a lucrărilor necesare, proiectantul a constatat următoarele :

- Podetele existente pe traseu sunt insuficiente; unele sunt degradate;
- Dispozitive de preluare și scurgere a apelor au secțiune insuficientă; pe alocuri sunt colmate; nu sunt impermeabilizate;
- Structura rutieră a părții carosabile este practic inexistentă, fiind vorba de străzi din pământ. Pe alocuri străzile prezintă o pietruire mare, cu grosime insuficientă pentru a fi considerată structura rutieră.

#### **Situație propusă:**

Pentru refacerea și modernizarea străzilor afectate ( $L_{total} = 3.200,00$  m) sunt propuse următoarele lucrări :

- Execuția lucrărilor de terasamente
- Execuția zidurilor de sprijin
- Execuția podetelor tubulare de subtraversare cu diametrul de 600 mm
- Execuția stratului din balast cu grosimea de 20 cm
- Execuția stratului din piatră spartă cu grosimea de 15 cm
- Execuția stratului din beton asfaltic BA16 cu grosimea de 6 cm
- Impietruirea acostamentelor pe grosimea structurii rutiere
- Execuția santurilor pereate și a podetelor de acces la proprietăți cu diametrul de 400 mm
- Asigurarea siguranței circulației prin marcaje rutiere longitudinale și transversale precum și prin indicatoare rutiere.

Detaliat, conform evaluării inițiale, lucrările cuprind:

#### **Străzi în localitatea Giarnic**

- terasamente : 3.520,00 mc
- strat din balast - 20 cm : 2.688,00 mc
- strat din piatră spartă - 15 cm : 2.016,00 mc
- strat din beton asfaltic BA16 - 6 cm : 13.4410,00 mp
- santuri pereate : 6.400,00 ml
- impietruire acostamente : 1.312,00 mc
- podete tubulare 600 mm : 12 buc



SC MANU CONSULTING SRL  
„MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA GIRNIC,  
JUDETUL CARAS-SEVERIN”  
Proiect nr.332/2017



- podete de acces 400 mm : 83 buc
- ziduri de sprijin : 350,00 mc
- marcaje longitudinale : 6,40 km
- marcaje transversale : 200,00 mp
- indicatoare rutiere : 16 buc

Proiectant:

SC MANU CONSULTING SRL

